




Verdeckt liegende Bänder  
Verdeckt liegende scharnieren  
Concealed hinges

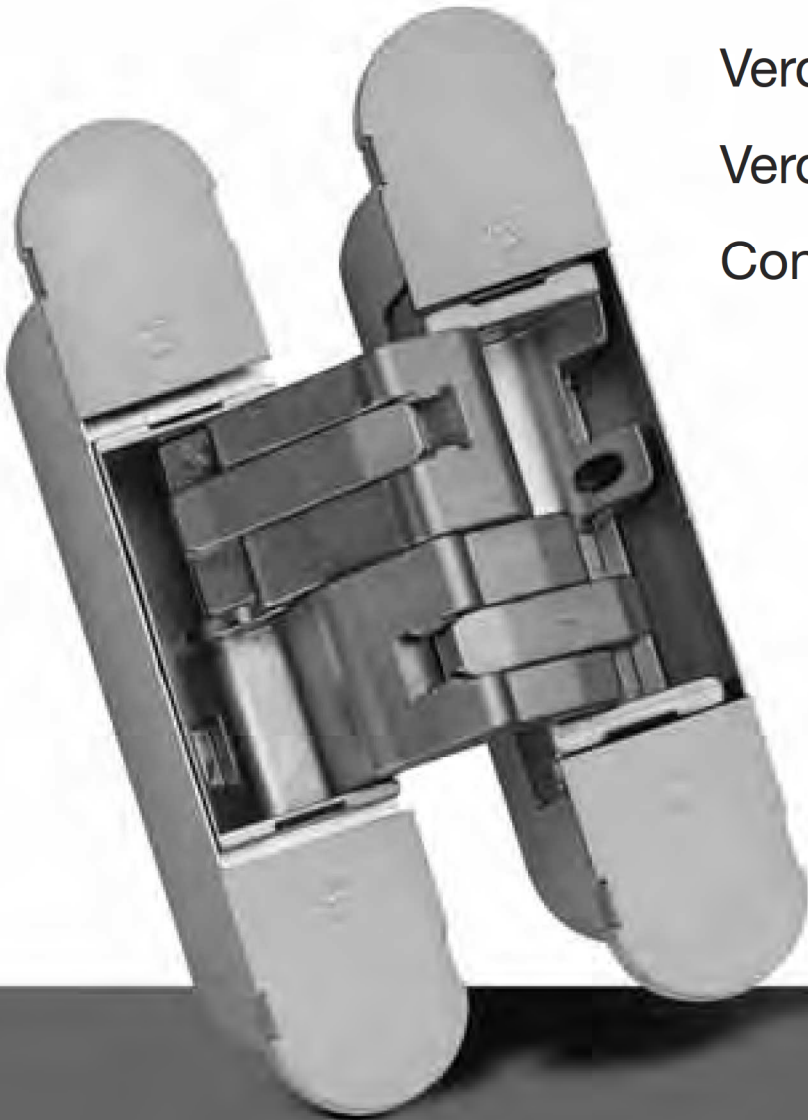

4

hi<sup>3</sup>De

# 128-65

# hiDe



### Verdeckt liegendes Türband



3D-verstellbar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 28 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
Sehr geringe Einbautiefe 21 mm  
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 34 mm Türstärke  
Wartungsfrei

### verdeckt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel  
Geschikt voor deurdikte vanaf 28 mm en tot 1000 mm deurbreedte  
180 graden deuropening  
Zeer geringe inbouwdiepte 21 mm  
Montagegemak door symmetrische frezingen  
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 34 mm deurdikte  
Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc, Suitable for doors from 28 mm thickness and up to 1000 mm width  
180 degree door opening  
Depth only 21 mm  
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 34 mm door thickness  
Maintenance free

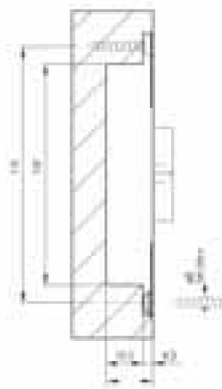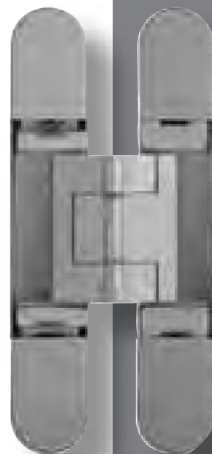

Art.-No. 710651280150..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
128 mm	60 kg
	2 Bänder
	65 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, GVF1, BV, WE

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



# 160-120

# hiDe



### Verdekt liegendes Türband




3D-verstellbaar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 38 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
 Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke  
 Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 46 mm Türstärke  
 Für Brandschutztüren (FD120) geeignet  
 Wartungsfrei

### verdekt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel  
 Geschikt voor deurdikte vanaf 38 mm en tot 1000 mm deurbreedte, 180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte  
 Montagegemak door symmetrische frezingen  
 Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 46 mm deurdikte  
 Toepasbaar bij brandwerende deuren (FD120)  
 Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc,  
 Suitable for doors from 38 mm thickness and up to 1000 mm width  
 Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm  
 180 degree door opening  
 Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 46 mm door thickness  
 Suitable for fire-rated doors (FD120)  
 Maintenance free

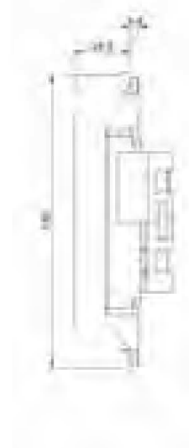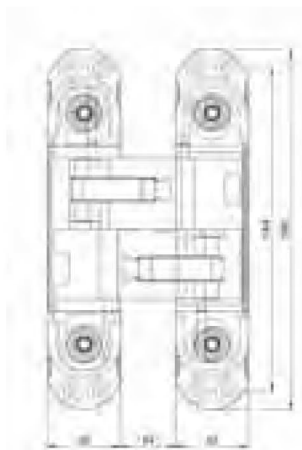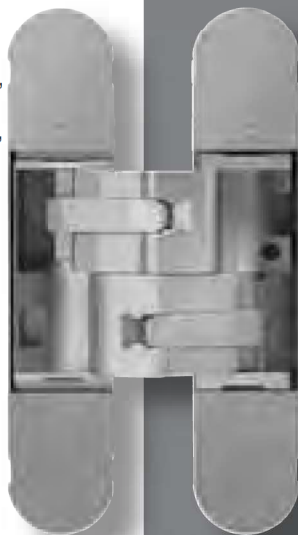

Art.-No. 711201600240..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
160 mm	80 kg
	2 Bänder
	120 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, ND, NDS, BV, GVF1, CMD

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



# 130-70

# hiDe



### Verdeckt liegendes Türband



3D-verstellbaar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 35 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke  
Sehr geringe Einbautiefe 21 mm  
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 45 mm Türstärke  
Wartungsfrei

### verdeckt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel  
Geschikt voor deurdikte vanaf 35 mm en tot 1000 mm deurbreedte  
180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte  
Zeer geringe inbouwdiepte van 21 mm  
Montagegemak door symmetrische frezingen  
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 45 mm deurdikte  
Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc, Suitable for doors from 35 mm thickness and up to 1000 mm width  
Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm  
180 degree door opening  
Depth only 21 mm  
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 45 mm door thickness  
Maintenance free

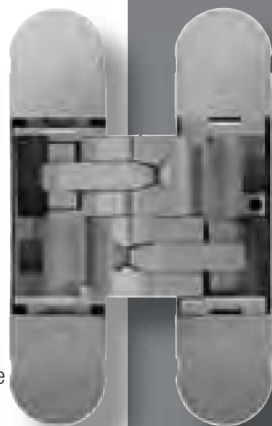

Art.-No. 710701300220..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
130 mm	50 kg
	2 Bänder
	70 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, ND, NDS, BV, GV1, CMD

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



# 130-60

# hiDe



### Verdeckt liegendes Türband



3D-verstellbaar, Bandkörper aus Glasfaser mit Zinkdruckguss-Mechanik, geeignet für Türblätter ab 35 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
 Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke  
 Sehr geringe Einbautiefe 21 mm  
 Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 45 mm Türstärke  
 Wartungsfrei

### verdeckt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, glasfiber huis en zamac scharnierdeel  
 Geschikt voor deurdikte vanaf 35 mm en tot 1000 mm deurbreedte  
 180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte  
 Zeer geringe inbouwdiepte van 21 mm  
 Montagegemak door symmetrische frezingen  
 Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 45 mm deurdikte  
 Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

3D adjustable, fibreglass body with die-cast mechanism,  
 Suitable for doors from 35 mm thickness and up to 1000 mm width  
 Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm  
 180 degree door opening  
 Depth only 21 mm  
 Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 45 mm door thickness  
 Maintenance free



Art.-No. 710601300220..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
130 mm	40 kg
	2 Bänder
	60 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, GVF1, BV

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



# 130-61

# hiDe



### Verdeckt liegendes Türband




2D-verstellbaar, Bandkörper aus Glasfaser mit Zinkdruckguss-Mechanik, geeignet für Türblätter ab 35 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke  
Sehr geringe Einbautiefe 21 mm  
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 45 mm Türstärke  
Wartungsfrei

### verdeckt liggend deurscharnier

2D - nastelbaar, glasfiber huis en zamac scharnierdeel  
Geschikt voor deurdikte vanaf 35 mm en tot 1000 mm deurbreedte  
180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte  
Zeer geringe inbouwdiepte van 21 mm  
Montagegemak door symmetrische frezingen  
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 45 mm deurdikte  
Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

2D adjustable, fibreglass body with die-cast mechanism,  
Suitable for doors from 35 mm thickness and up to 1000 mm width  
Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm  
180 degree door opening  
Depth only 21 mm  
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 45 mm door thickness  
Maintenance free

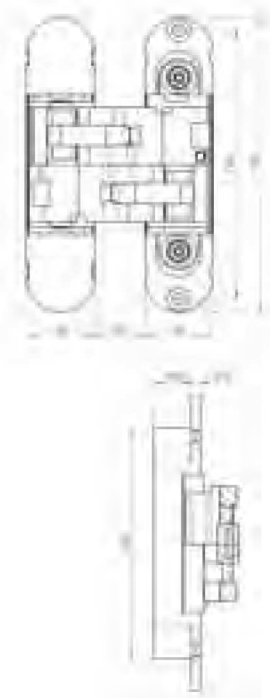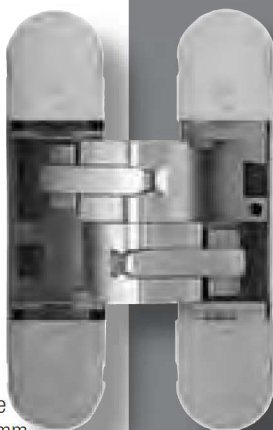

Art.-No. 710611300220..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
130 mm	40 kg
	2 Bänder
	60 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, GVF1

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



# 130-62

# hiDe



### Verdeckt liegendes Türband




unverstellbar, Bandkörper aus Glasfaser mit Zinkdruckguss-Mechanik, geeignet für Türblätter ab 35 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
 Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke  
 Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 45 mm Türstärke  
 Wartungsfrei

### verdeckt liggend deurscharnier

niet nastelbaar, glasfiber huis en zamac scharnierdeel  
 Geschikt voor deurdikte vanaf 35 mm en tot 1000 mm deurbreedte  
 180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte  
 Zeer geringe inbouwdiepte van 21 mm  
 Montagegemak door symmetrische frezingen  
 Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 45 mm deurdikte  
 Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

not adjustable, fibreglass body with die-cast mechanism, Suitable for doors from 35 mm thickness and up to 1000 mm width  
 Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm  
 180 degree door opening  
 Depth only 21 mm  
 Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 45 mm door thickness  
 Maintenance free

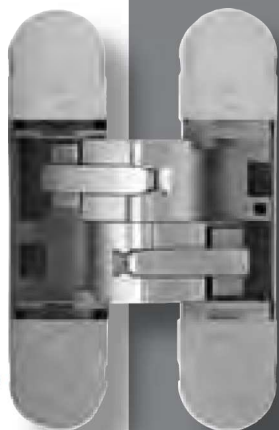

Art.-No. 710621300220..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
130 mm	40 kg
	2 Bänder
	60 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, GVF1

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



# 134-60

# hiDe



### Verdeekt liegendes Türband




3D-verstellbar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 30 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad  
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 33 mm Türstärke  
Wartungsfrei

### verdekt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel  
Geschikt voor deurdikte vanaf 30 mm en tot 1000 mm deurbreedte  
Montagegemak door symmetrische frezingen  
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 33 mm deurdikte  
Onderhoudsvrij

### concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc, suitable for doors from 30 mm thickness and up to 1000 mm width  
180 degree door opening  
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 36 mm door thickness  
Maintenance free

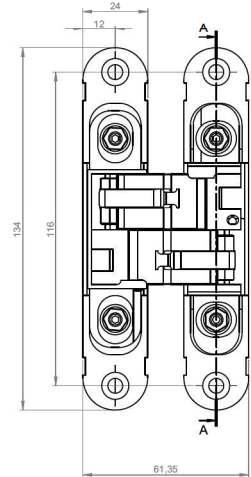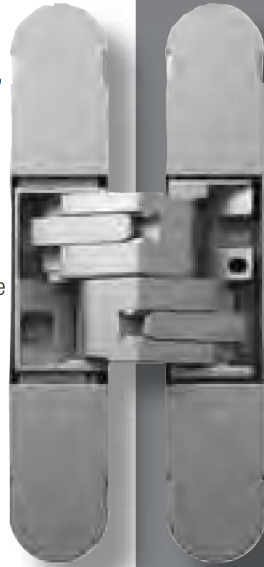

Art.-No. 710601340240..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
134 mm	40 kg
	2 Bänder
	60 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, ND, NDS, BV, GVF1, CMD

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request

